


Dach best.

Ziegel ohne Unterdach  
 Ziegellattung  
 Nagelbinder 60/120 mm

**Estrichdecke neu oben nach unten**

Bretter als Estrichboden  
 Binderbalken **ausblasen mit**  
**Homatherm fineFloc** 60/120 mm  
 Täferschalung  
 Lattung **ausgedämmt mit** 60 mm  
 Isolena Klemmfalz  
 Fermacell greenline 12.5 mm  
 HAGA Bio Kalkglätte 2-5 mm  
 Thymos Thyscolith 1K Silikatfarbe

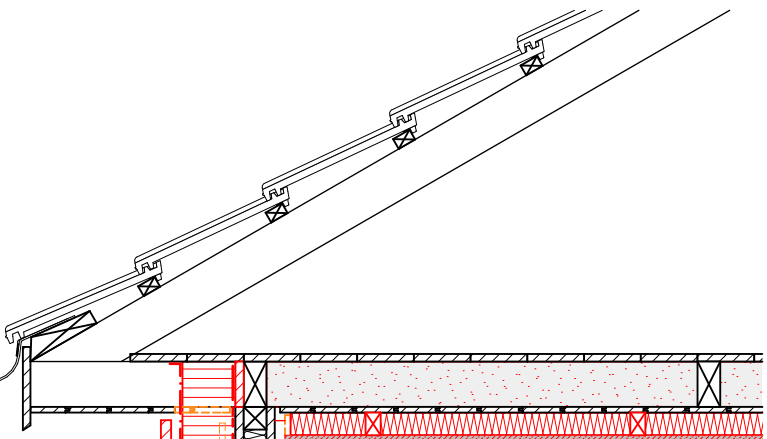

Wandaufbau best.

Eternit **Abbruch**  
 Lattung **Abbruch**  
 Bretterschulung 22 mm  
 Holzständer **ausgedämmt**  
 Mineralwolle 60 mm  
 Bretterschulung 22mm  
 Lattung 27 mm  
 Täfer/ Innenverkleidung **Abbruch**

**Wandaufbau neu aussen nach innen**

Holzschalung stehend 27 mm  
 Hinterlüftung 30 mm  
 Windpapier proClima Solitex Fronta Quattro  
 Holzständer **ausgedämmt** 80/140  
**Homatherm Holzflex standard** 140 mm  
**Dampfbremse proClima Intello**  
 Bretterschulung 22 mm  
 Holzständer **ausgedämmt**  
 Mineralwolle 60 mm  
 Bretterschulung 22mm  
 Lattung 27 mm  
 Fermacell greenline 12.5 mm  
 HAGA Bio Kalkglätte 2-5 mm  
 Thymos Thyscolith 1K Silikatfarbe

Bodenaufbau gegen unbeheizt best.

Bodenbelag **Abbruch**  
 Betondecke 180 mm

**Bodenaufbau gegen unbeheizt neu o. n. u.**

Keramische Platten 10mm  
 Lehmbauplatte Procrea 50 mm  
 Homatherm HDP-Q11 80 mm  
 Kork Dämmschüttung 60 mm  
 Betondecke 180 mm  
 Thymos Beeck Betonlasur

**Wandaufbau gegen Erdreich neu aussen nach innen**

HAGA Dichtungsschlämme mit  
 HAGANETZ super Einlage 6-7 mm  
 HAGATHERM Sockeldämmputz 60 mm  
 HAGADUR Haftbrücke 3-5 mm  
 Betonwand 200 mm  
 CaSi-Systems Innendämmung 25 mm

