



### Dach neu aussen nach innen

Ext. Begrünung contact flex	80 mm
Abdichtung contact proof EPDM	
Trennlage	
Homatherm HDP-Q11 protect	80 mm
Holzschalung	22 mm
Homatherm fineFloc	200 mm
Balkenlage	80/200 mm
proClima intello	
Pavatex Hartfaserplatte	5 mm
Lattung	25 mm
ProCrea Lehmbauplatte	25 mm
Lehmputz/ Lehmfarbe Argilus	

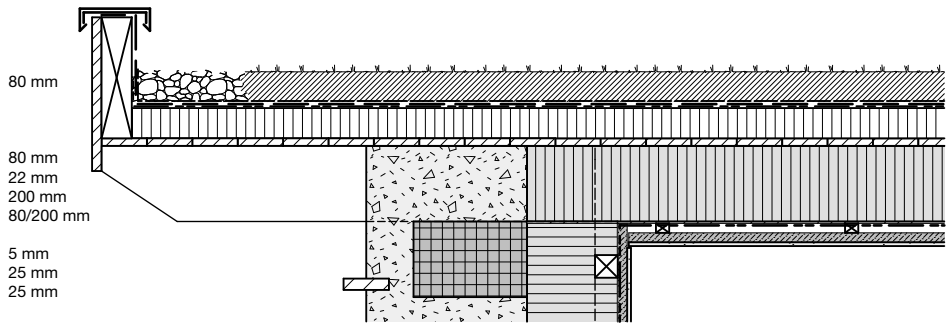

### Dach neu aussen nach innen

Ziegel, Ziegellattung, Konterlattung	
proClima Solitex Mento 3000	
Unterdachschalung	
Sparrenlage ausgedämmt mit Homatherm fineFloc	200 mm
proClima intello plus Dampfbremse	
Untersparrendämmung	
Homatherm USD-Q11 protect	80 mm
Lehmgrund + Deckputz Argilus	
Lehmfarbe Argilus	

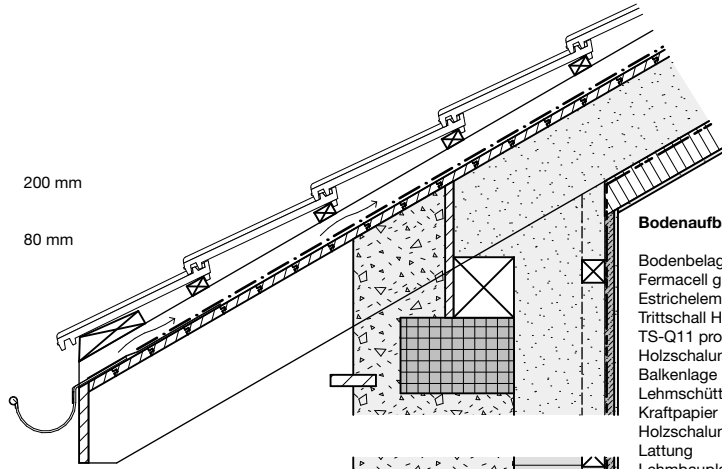


### Bodenaufbau oben nach unten

Bodenbelag	
Fermacell greenline	
Estrichelement	30 mm
Trittschall Homatherm	
TS-Q11 protect	30 mm
Holzschalung	22 mm
Balkenlage	80/200 mm
Lehmschüttung Procrea	
Kraftpapier	
Holzschalung	22 mm
Lattung	25 mm
Lehmbauplatte	25 mm
Lehmputz/Lehmfarbe Argilus	

### Wandaufbau aussen nach innen

Stampflehmwand	420 mm
Homatherm fineFloc	240 mm
proClima intello Dampfbremse	
ProCrea Lehmbauplatte	25 mm
Lehmputz/ Lehmfarbe Argilus	

Ringanker 300 x 200 mm  
Trasskalk mit Armierung

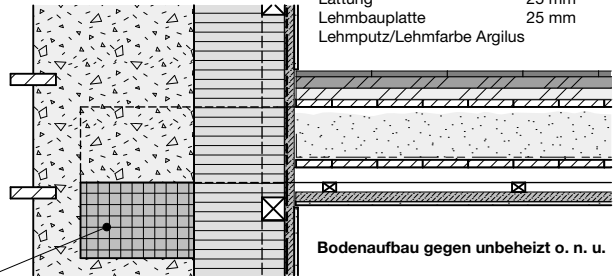

### Bodenaufbau gegen unbeheizt o. n. u.

Bodenbelag	16 mm
Fermacell greenline	
Estrichelement	30 mm
Trittschall Homatherm	
TS-Q11 protect	30 mm
Holzschalung	22 mm
Homatherm fineFloc	2x 50 mm
Porenbetonlement Hebel	200 mm

### Wandaufbau Aussenwand gegen Erdreich a. n. i.

Beeck Aktivsilikatfarbe Beeecosil	
HAGA Dichtungsschlämme mit HAGANETZ super Einlage	6-7 mm
HAGADUR Haftbrücke	3-5 mm
Backstein MONOBRICK ZSK	425 mm
Kalkputz Thymos	15 mm
Beek Aktivsilikatfarbe Maxil	

### Bodenaufbau g. Erdreich i. nach a.

Plattenbelag	16 mm
Kalkestrich	100 mm
gewachster Wellkarton	
Schaumglas	300 mm
Sauberkeitsschicht	50 mm

