



### Dach neu

Ext. Begrünung	80 mm
contact Schutzlage flex	
Abdichtung contact proof EPDM	
Trennlage	
Dachschlaug	
Lüftungslattung	100 mm
Diagonalschalung	22 mm
Holzrahmenelement ausgeblasen mit PavaFloc	280 mm
3-Schichtplatte	22 mm
Lauge / Seife Thymos	

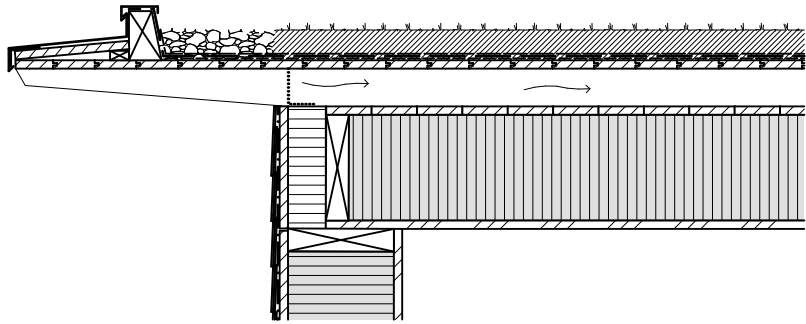

### Dach neu

Ziegel, Ziegellattung, Konterlattung	
proClima Solitex Mento 3000	
Diagonalschalung	22 mm
Holzrahmenelement ausgeblasen mit PavaFloc	280 mm
3-Schichtplatte	22 mm
Lauge / Seife Thymos	

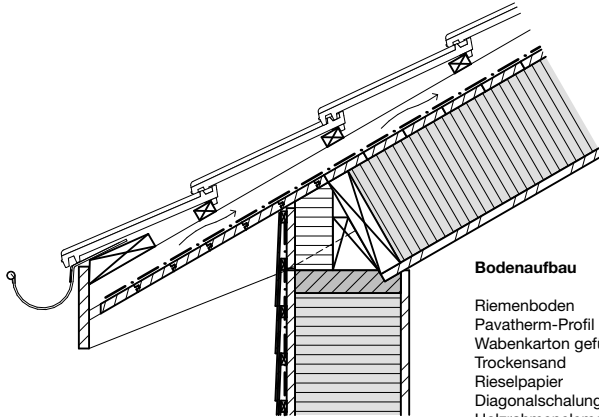


### Bodenaufbau

Riemenboden	
Pavatherm-Profil	40 mm
Wabenkarton gefüllt mit Trockensand	50 mm
Rieselpapier	
Diagonalschalung	22 mm
Holzrahmenelement	
2/3 gefüllt mit Pavatherm	120 mm
3-Schichtplatte	22 mm
Lauge / Seife Thymos	

### Wandaufbau

Holzschindeln	
proClima Solitex Mento 1000	
Diagonalschalung	22 mm
Holzrahmenelement ausgeblasen mit PavaFloc	280 mm
3-Schichtplatte	22 mm
Lauge / Seife Thymos	

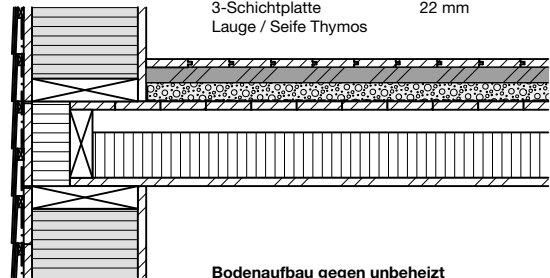


### Bodenaufbau gegen unbeheizt

Riemenboden	
Pavatherm-Profil	40 mm
Diagonalschalung	22 mm
Holzrahmenelement	
ausgeblasen mit PavaFloc	180 mm
3-Schichtplatte	22 mm
Lauge / Seife Thymos	

### Wandaufbau Aussenwand gegen Erdreich

Beek Aktivsilikatfarbe Beeckosil	
HAGA Dichtungsschlämme mit HAGANETZ super Einlage	6-7 mm
HAGATHERM Sockeldämmputz	60 mm
HAGADUR Haftbrücke	
Backstein MONOBRICK ZSK	425 mm
Kalkputz Thymos	15 mm
Beek Aktivsilikatfarbe Maxil	

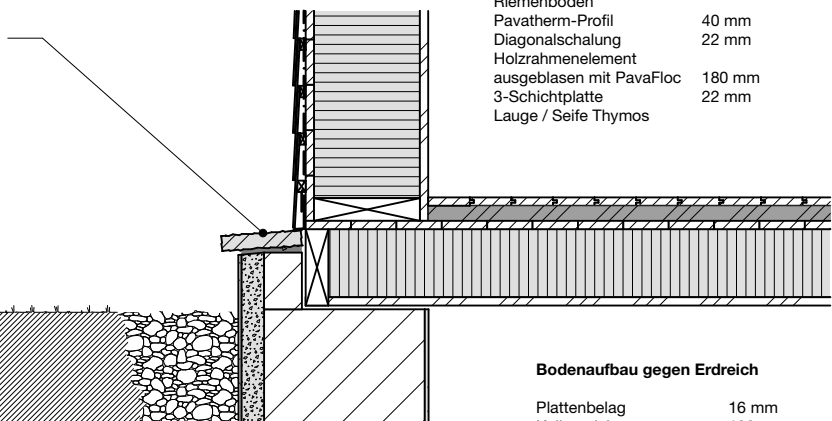

### Bodenaufbau gegen Erdreich

Plattenbelag	16 mm
Kalkestrich	100 mm
gewachster Wellkarton	
Schaumglas	300 mm
Sauberkeitsschicht	50 mm

